



# PLANÜBERSICHT SCHULHAUSAREAL ZELGLI





## VARIANTE 1

### Kletter- & Balancierparcour

- Rundhölzer
- Douglasie
- Kernfrei
- Natur



### Netze & Taue

- Herkulesmaterial (Hanf)
- Grün (Farbe)

### Nestschaukelkombination

- Rundhölzer
- Douglasie
- Kernfrei
- Natur



### Schaukelgelenke

- Edelstahl
- Feuerverzinkte Schaukelkette
- Gummibrettschaukelsitz

### Rutschenturm mit GFK<sup>1</sup>-Anbaurutschbahn

- Drei Wellen
- Lärche
- Kernfrei
- Natur mit feuerverzinkten Pfostenschuhen
- Grünes HPL<sup>2</sup>-Pulldach
- Leiteraufstieg mit Sprossen und Haltegriff aus Edelstahl



### Fallschutzsystem


- Fallschutzplatten, die nach dem Einbau durch Einsaat mit Rasen begrünt werden
- Einfacher Unterhalt durch Mähen

<sup>1</sup> Glasfaserverstärkter Kunststoff

<sup>2</sup> High Pressure Laminate



Eine Aufwertung durch Schattenspendende Bäume ist nicht geplant, kann aber optional ergänzt werden.

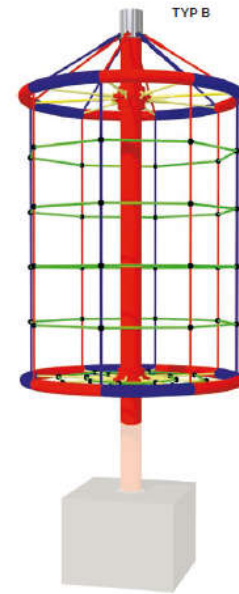


### Ergänzungen zum Vorgehen

- Der alte Drehturm wird durch einen neuen Drehturm ersetzt.
- Die Federtiere bleiben erhalten (Reparatur der Griffe), werden allerdings neu positioniert.
- Die heutige Sitzbankkombination bleibt erhalten, bislang auch ohne Standortveränderung.
- Die Chromstahl-Kletterstangen und die bestehende Schaukel werden altersbedingt durch den Werkdienst entfernt (Möglichkeit zur Weiterverwendung am *Alten Turnplatz*).
- Für den Tischtennis-Tisch wird ein Alternativstandort bestimmt.

### Kosten

- Der Kostenvoranschlag basiert auf den eingeholten Offerten.
- Eine Reserve für Unvorhergesehenes ist in der Höhe von zusätzlich 5% einzukalkulieren.
- Die Kosten gemäss Offerte betragen CHF 63'556.62 inkl. MwSt. (exkl. Reserve).

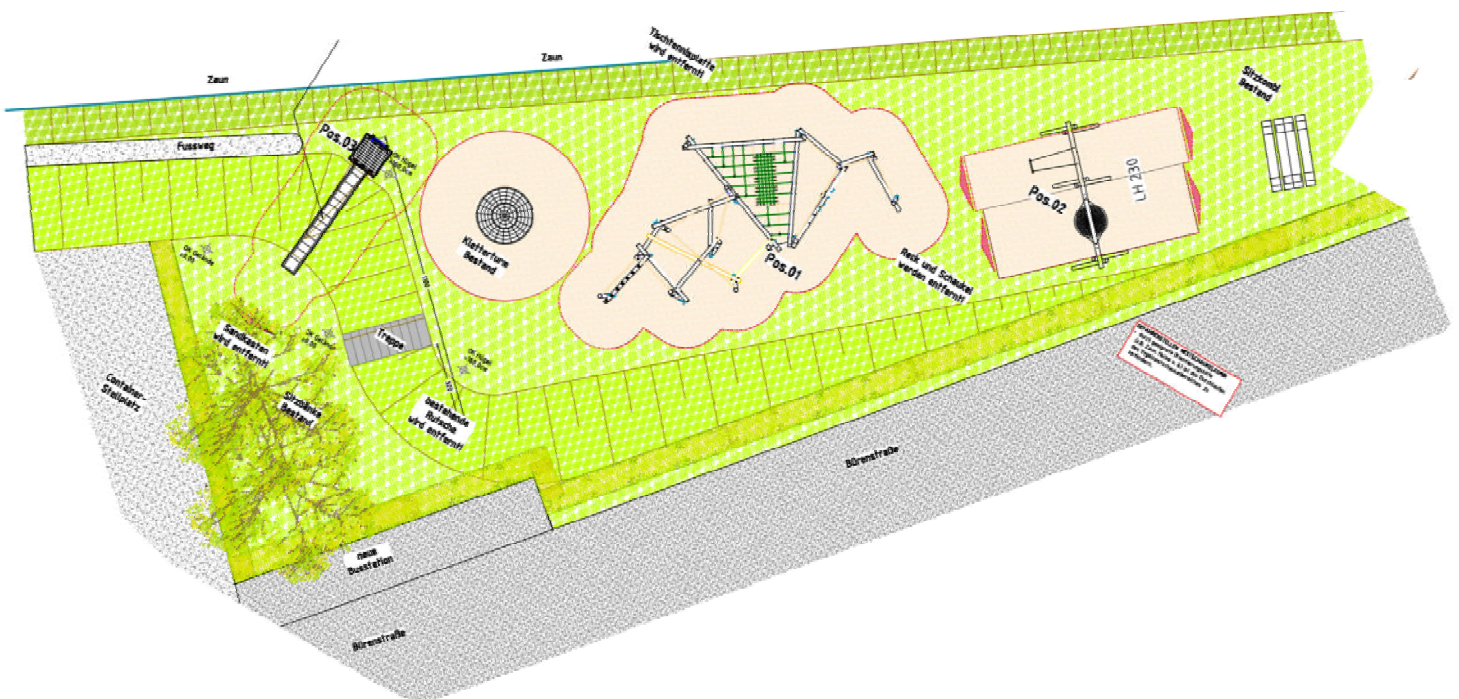





## VARIANTE 2

### Doppel- und Nestschaukel

- Rundhölzer
- Kastanie
- Natur



### Spielturm

- Rundhölzer
- Kanthölzer
- Mehrschichtplatten
- Kastanie
- Weisstanne
- Turm mit seitlichem Kletternetz
- Feuerwehrstange
- Endlosrutschbahn
- Dach (Dreischichtplatte, Trapez-Blech)







## Fallschutzsystem

- Der Fallschutz erfolgt durch Hackschnitzel.
- Regelmässige Unterhaltsarbeiten durch weiträumige Schnitzelverteilungen, Neuauffüllung und zusätzliche Vorbereitungsarbeiten beim Mähen erhöhen den Arbeitsaufwand bei der Pflege des Spielplatzes.

## Ergänzungen zum Vorgehen

- Die alten Federtiere werden durch zwei neue Federtiere ersetzt.
- Drehturm wird mit neuen Seilen bestückt und versetzt.
- Als Schattenspender sind zwei Hochstamm-Bäume (Art noch nicht definiert) vorgesehen.
- Die heutige Sitzbank-Kombination wird durch eine Tischgarnitur Model *Forst Schwarzbubenland* ersetzt und durch zwei zusätzliche Sitzbänke (ohne Lehne) Model *Forst Schwarzbubenland* erweitert.
- Die Chromstahl-Kletterstangen und die bestehende Schaukel werden durch den Forstbetrieb Schwarzbubenland entfernt.
- Für den Tischtennis-Tisch wird ein Alternativstandort bestimmt.



## Kosten

- Der Kostenvoranschlag basiert auf den eingeholten Offerten.
- Eine Reserve für Unvorhergesehenes ist in der Höhe von zusätzlich 5% einzukalkulieren.
- Die Kosten gemäss Offerte betragen CHF 81'813.35 inkl. MwSt. und Reserve.

